


ПАСПОРТ

ИМАГ-Муфта-6/10-Т1-3х50-70 - комплект концевой муфты холодной усадки внутренней установки для 3-жил. кабеля с изоляцией из СПЭ на 6/10 кВ, 3х50-70 мм²

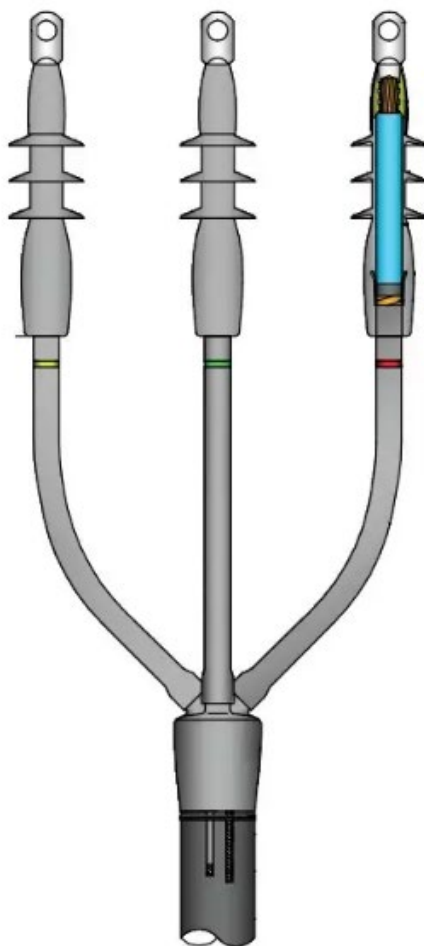

СвязьКомплект, Москва

2022 г.

Артикул: ИМАГ-Муфта-6/10-ТІ-3х50-70

Описание:

Комплект холодноусаживаемой концевой муфты для линий среднего напряжения. Применяется для оконцевания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена или этиленпропиленовой резины с медным проволочным или ленточным экраном.

Применяются на промышленных предприятиях и в распределительных сетях для оконцевания кабеля и последующего подключения трансформаторов и распределительных устройств.

Состав комплекта:

№	Наименование	Единица	Кол-во	Описание
1	Концевая муфта для холодной усадки	шт.	3	Корпус концевой муфты
2	Трубка холодной усадки	шт.	3	Для герметизации медного экрана
3	Уплотнительная трубка холодной усадки	шт.	3	Для герметизации кабельного наконечника
4	Перчатка холодной усадки	шт.	1	Для герметизации места разветвления жил кабеля
5	Треугольная вставка	шт.	1	Для разделения и фиксации трех жил кабеля
6	Полоски для маркировки фаз	пакет	1	Для маркировки фаз
7	Заполняющие полоски из мастики/уплотняющие полоски из мастики	коробка	1	Для заполнения зазоров / герметизации и защиты от проникновения воды
8	Виниловая лента	рулон	2	Для временной фиксации установки, покрытия и обеспечения защиты
9	Самоклеящаяся изоляционная лента	коробка	2	Для покрытия заливочной мастики и герметизирующей мастики
10	Полупроводящая лента	пакет	1	Для обеспечения перехода между металлическим экраном и полупроводящим слоем
11	Пружина постоянного давления	шт.	2	Для фиксации провода заземления (одна для брони)
12	Линейка	шт.	1	Для проведения измерений
13	Полиэтиленовые перчатки	пара	2	Для нанесения консистентной смазки
14	Лейкопластырь	шт.	1	Для обработки случайно полученных ранений
15	Консистентная смазка	шт.	3	Для заполнения зазоров в изоляционном слое
16	Чистящие салфетки	пакет	6	Для очистки изоляции кабеля
17	Провод заземления	шт.	2/1	Для обеспечения электрической целостности заземления металлического экрана (один для брони)
18	Наждачная бумага	шт.	1	Для шлифовки обреза внешнего полупроводящего слоя и царапин на изоляции
19	Вязальная проволока	шт.	1	Для закрепления заземляющего провода
20	Рабочие перчатки	пара	1	Для защиты рук оператора
21	Инструкция по установке	шт.	1	Руководство по установке

Характеристики:

- Диапазон напряжений: 6/10 кВ
- Диапазон сечений жил: 3х50-70 мм²
- Тип установки: внутренняя (в помещении)
- Габариты упаковки: 59 x 28 x 14 см
- Вес: 2,45 кг
- Количество в упаковке: 1 шт.
- Гарантийный срок – 12 месяцев
- Монтаж осуществляется согласно инструкции

Свидетельство о приемке

Муфта ИМАГ-Муфта-6/10-П-3х50-70 признана годной к эксплуатации.

Дата приемки «___» _____ 202_ г

Подпись ответственного за приемку
